



LED-ANSTRAHLLEUCHTE UAL-1-230VAC gelb

ANWENDUNG

Kennzeichnung von Hindernissen







Die LED-Anstrahlleuchte UAL-1-230VAC verwendet modernste LED-Technologie, um Hindernisse effektiv und zuverlässig zu kennzeichnen.

Die innovative LED-Technik zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch, eine hohe Lichtintensität und eine lange Lebensdauer aus, was einen nahezu wartungsfreien Betrieb ermöglicht.

Ein besonderes Merkmal der LED-Anstrahlleuchte ist ihre kompakte und äußerst robuste Bauweise. Das Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigem Aluminium, das für den Einsatz in seewasserbelasteten Umgebungen geeignet ist. Die Abschlussabdeckung aus langlebigem Plexiglas schützt die Leuchte zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Zusätzlich sorgt ein integriertes Druckausgleichselement dafür, dass keine Kondensation im Gehäuse entsteht.

Die Leuchte wird direkt mit 230 V_{AC} betrieben und strahlt ein gelbes Licht aus.



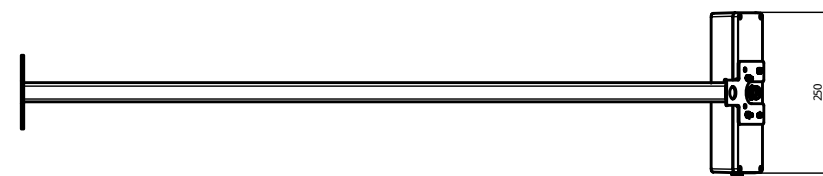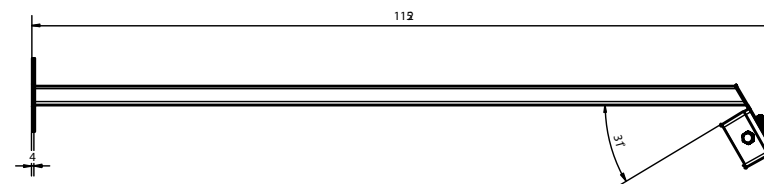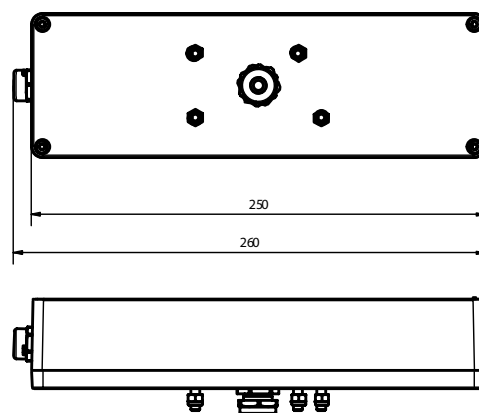

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 V _{AC} (- 20 % / + 10 %) / 50 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Anschlussleitung	3 G 1,5 mm ² , Länge 8 m, PUR
Schutzklasse	I (gemäß DIN EN 61140)
Lichtfarbe	gelb
Leuchtmittel	12 Hochleistungs-LED's mit Vor-satzoptik
Betriebstemperatur	- 25 °C – + 55 °C
Rel. Luftfeuchte	max. 100 %
Schutzart	IP66 (gemäß DIN EN 60529)
EMV	DIN EN 50293-200 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61547
Abmessungen (L x B x H)	260 mm x 80 mm x 65 mm
Gehäusematerial	seewasserbeständiges Aluminium, RAL 7042 verkehrsgrau A, pulverbeschichtet
Leuchtglass	Plexiglas, schlagfest

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht	2,0 kg
Versandgewicht	3,0 kg
Volumen	0,01 m ³